

Dernière mise à jour	Actions dynamiques des liaisons et équations différentielles du mouvement	Denis DEFAUCHY
12/01/2016		TD2 - Sujet

Actions dynamiques des liaisons et équations différentielles du mouvement


TD+=1

Torseurs cinétique et dynamique des solides *Principe Fondamental de la Dynamique*

Programme - Compétences		
C12	RESOUDRE	Choix des isolements Choix des méthodes de résolution Actions mécaniques dans les liaisons Equations différentielles du mouvement
B212	MODELISER	Caractéristiques d'inertie d'un solide indéformable (masse, opérateur d'inertie) Lien entre forme de la matrice d'inertie et géométrie du solide associé Signification des termes de la matrice d'inertie
B223	MODELISER	Modélisation dynamique des solides Torseur cinétique et dynamique et énergie cinétique d'un solide ou système de solides Puissances des actions intérieures et extérieures par rapport à un référentiel galiléen
B224	MODELISER	Principe fondamental de la dynamique et théorème de l'énergie cinétique pour la détermination d'actions de liaisons et d'équations différentielles du mouvement

Exercice 1: Etude d'une éolienne

L'objet de cette étude est une éolienne bipale modélisée sur le schéma suivant :

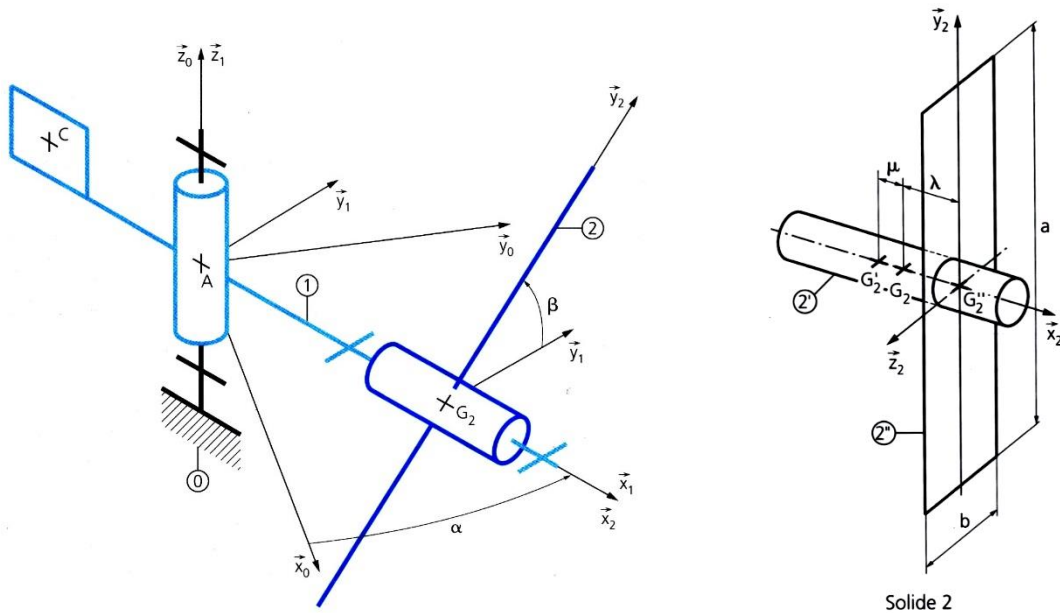

$$\begin{aligned} \vec{z}_0 &= \vec{z}_1; (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = \alpha \\ \vec{x}_1 &= \vec{x}_2; (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = \beta \\ \vec{AG}_2 &= L\vec{x}_1 \end{aligned}$$

Solide 1 : Nacelle	Solide 2 : Rotor + Hélice
Masse : m_1	Masse : m_2
Centre d'inertie: $A = G_1$	Centre d'inertie: G_2
Plan de symétrie matériel : $(A, \vec{x}_1, \vec{z}_1)$	Plan de symétrie matériel : $(G_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2)$

On assimile l'hélice à un solide composé d'un cylindre plein (rotor) et d'une plaque rectangulaire (hélice) :

Rotor 2'	Hélice 2''
Cylindre plein	Plaque rectangulaire
Axe (A, \vec{x}_2)	Plan $(G_2'', \vec{y}_2, \vec{z}_2)$
Masse m_2'	Masse m_2''
Centre de gravité G_2' tel que : $G_2 G_2' = -\mu \vec{x}_2$	Centre de gravité G_2'' tel que : $G_2 G_2'' = \lambda \vec{x}_2$
Hauteur H	Largeur b
Rayon R	Hauteur a
	Epaisseur e négligeable
On négligera la matière à l'intersection entre le rotor et l'hélice qu'il faudrait soustraire à la matrice d'inertie de l'ensemble.	

Dernière mise à jour	Actions dynamiques des liaisons et équations différentielles du mouvement	Denis DEFAUCHY
12/01/2016		TD2 - Sujet

Hypothèses

- Les liaisons sont supposées parfaites
- La gravité est négligée compte tenu de la symétrie de l'hélice (la gravité n'a d'effet que l'ajout d'une action verticale dans les liaisons 2/1 et 1/0)
- On considère qu'aucune force extérieure hormis les actions de liaisons ne s'exerce sur les solides 1 et 2.

Notre objectif est d'étudier le comportement de l'hélice de l'éolienne lorsque le vent change de direction, imposant une rotation de la nacelle pendant un court instant. Pour cela, nous supposerons que le vent induit une rotation à vitesse constante de la nacelle verticalement. Nous étudierons alors :

- les actions dans les liaisons 2/1 et 1/0
- l'équation du mouvement de l'hélice afin d'en déduire son mouvement et ses positions d'équilibre

Matrices d'inertie

Question 1: **Donner la forme de la matrice d'inertie en G_1 du solide 1 dans la base B_1 .**

Question 2: **En utilisant la formule de détermination du centre de gravité G_2 de la pale 2 astucieusement, déterminer la relation entre λ et μ .**

Question 3: **Déterminer la matrice d'inertie en G'_2 du rotor 2' dans la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ en fonction de m'_2, H et R .**

Question 4: **Déterminer la matrice d'inertie en G''_2 de la pôle 2'' dans la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ en fonction de m''_2, a et b .**

Question 5: **Déterminer la matrice d'inertie en G_2 de l'hélice 2 dans la base $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$**

et la mettre sous la forme $\begin{bmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{bmatrix}_{B_2}$.

Moments cinétiques

Question 6: **Déterminer le moment cinétique $\vec{\sigma}(G_1, S_1/0)$ dans la base 1.**

Question 7: **Déterminer le moment cinétique $\vec{\sigma}(G_2, S_2/0)$ dans la base 2.**

Moments dynamiques

On appelle S l'ensemble $S_1 + S_2$

Question 8: **Déterminer le moment dynamique $\vec{\delta}(G_1, S_1/0)$ dans la base 1.**

Question 9: **Déterminer le moment dynamique $\vec{\delta}(G_2, S_2/0)$ dans la base 2.**

Dans la suite, on notera : $\vec{\delta}(G_2, S_2/R_0) = \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix}_{B_2}$

Question 10: **Déterminer le moment dynamique $\vec{\delta}(G_1, S/0)$ sous la forme d'une somme d'un vecteur dans la base 1 et d'un vecteur dans la base 2.**

Dernière mise à jour	Actions dynamiques des liaisons et équations différentielles du mouvement	Denis DEFAUCHY
12/01/2016		TD2 - Sujet

Torseurs des actions extérieures

Le principe fondamental de la dynamique permet d'écrire :

$$\begin{aligned}\{\mathcal{D}(1/0)\} &= \{\mathcal{T}_{ext \rightarrow 1}\} \\ \{\mathcal{D}(2/0)\} &= \{\mathcal{T}_{ext \rightarrow 2}\} \\ \{\mathcal{D}(1U2/0)\} &= \{\mathcal{T}_{ext \rightarrow 1U2}\}\end{aligned}$$

Comme pour l'application d'un PFS, le PFD permet d'obtenir les actions dans toutes les liaisons en faisant autant d'isollements qu'il y a de pièces (sans le bâti). Il suffit donc d'utiliser deux de ces 3 relations afin de résoudre le problème dynamique.

Question 11: Donner l'expression des torseurs des actions extérieures sur 1, 2 et 1U2

Remarque : on définira tous ces torseurs dans la base \mathfrak{B}_1 , le torseur 1/0 étant défini en G_1 et le torseur 2/1 en G_2

Torseurs dynamiques

Afin de déterminer au plus vite les actions dans la liaison 1/0 et la liaison 2/1, on choisit d'isoler l'ensemble 1+2 puis uniquement la pièce 2. Il faut donc déterminer les torseurs dynamiques de S et de 2.

Solide 2

L'isolement du solide 2 va nous permettre de déterminer les actions dans la liaison 2/1.

Question 12: **Déterminer $\vec{I}(G_2, S_2/0)$.**

Question 13: **En déduire l'expression de la résultante dynamique du mouvement de S_2 par rapport à 0**

Question 14: **Donner $\{D(S_2/0)\}$ en G_2 dans la base 2**

Ensemble S (1+2)

L'isolement de l'ensemble S va nous permettre de déterminer les actions dans la liaison 1/0.

Soit G le centre de gravité de l'ensemble $S = S_1 + S_2$ tel que $\overrightarrow{G_1G} = \varepsilon x_1$.

Question 15: **Déterminer $\vec{I}(G/0)$.**

Question 16: **En déduire l'expression de la résultante dynamique du mouvement de S par rapport à 0.**

Question 17: **Donner $\{D(S/0)\}$ en G_1 dans la base 1**

Dernière mise à jour	Actions dynamiques des liaisons et équations différentielles du mouvement	Denis DEFAUCHY
12/01/2016		TD2 - Sujet

Imposition d'une vitesse 1/0 constante

Intéressons-nous dans la suite au cas où une vitesse de rotation constante est imposée à la nacelle :

$$\Omega_{1/0} = cste$$

Imposer une vitesse de rotation constante induit la présence d'un couple inconnu dans la liaison pivot correspondante sur l'axe de rotation 1/0. On ajoutera donc ce couple noté C_m dans le torseur de l'action de 0 sur 1.

Nous allons chercher à déterminer les actions de liaison dans ce cas à l'aide du PFD et nous obtiendrons en plus l'équation différentielle du mouvement de l'hélice. Par ailleurs, le PFD nous permettra de déterminer l'expression du couple inconnu C_m .

Nous allons ensuite appliquer le TEC et obtenir, d'une autre manière, l'équation différentielle du mouvement de l'hélice. Toutefois, le fait d'imposer une vitesse constante qui induit l'apparition d'un couple inconnu C_m ne permet pas d'appliquer directement le TEC puisque la puissance de ce couple ne pourra pas être explicitée. Dans ce cas, il sera de toute manière nécessaire d'appliquer d'abord un PFD que nous aurons déjà effectué à l'ensemble S et de ne procéder qu'à l'étude de l'équation en moment suivant l'axe de ce couple afin d'obtenir son expression.

Question 18: Proposer une nouvelle forme du torseur des actions extérieures sur la pièce 1 au niveau de la liaison pivot 1/0.

Question 19: Simplifier le vecteur $\begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix}_{B_2}$

Question 20: Simplifier le torseur dynamique $D(S_2/0)$ en tenant compte de la vitesse constante imposée

Question 21: Simplifier le torseur dynamique $D(S/0)$ en tenant compte de la vitesse constante imposée - On remplacera uniquement la formule de δ_x

PFD et actions de liaison

Déterminons les actions dans la liaison 1/0 et en particulier le couple inconnu C_m lorsque l'hélice est libre.

Question 22: **Que valent les actions dans la liaison 1/0 ?**

Question 23: **En déduire l'expression du couple C_m en remplaçant les expressions de δ_y et δ_z**

Déterminons les actions dans la liaison 2/1 lorsque l'hélice est libre.

Question 24: **Que valent les actions dans la liaison 2/1 ?**

Dernière mise à jour	Actions dynamiques des liaisons et	Denis DEFAUCHY
12/01/2016	équations différentielles du mouvement	TD2 - Sujet

PFD et mouvement

Pour déterminer l'évolution de la position de l'hélice en fonction du temps, il existe deux solutions :

- Soit on laisse l'hélice libre et on obtient l'équation différentielle de son mouvement
- Soit on suppose que l'hélice est encastrée à la nacelle et on regarde le couple engendré par les effets d'inertie sur l'axe de la liaison pivot 2/1 transformée en encastrement. On sait alors que ce couple « résiste » au mouvement que l'hélice essaie d'avoir

Question 25: Trouver l'équation différentielle du mouvement de l'hélice supposée libre obtenue par l'application du PFD aux questions précédentes et exprimer $\dot{\Omega}_{2/1}$

Considérons maintenant que l'hélice est bloquée ($\Omega_{2/1} = 0$) en rotation par rapport à 1. On associe donc la liaison 2/1 à une liaison encastrement en ajoutant la composante L_{12} . Déterminons donc les actions dans la liaison 2/1 ainsi que le couple qui s'exerce sur l'hélice et qui s'oppose à son mouvement.

Question 26: Que valent δ_y et δ_z dans ce cas

Question 27: Que valent L_{12} et C_m dans ce cas ?

Question 28: Etudier le signe de $-L_{12}$ ou de $\dot{\Omega}_{2/1}$ selon la position de l'hélice

Question 29: En déduire le mouvement de l'hélice

Question 30: Discuter de ses positions d'équilibre.

Dernière mise à jour	Actions dynamiques des liaisons et	Denis DEFAUCHY
12/01/2016	équations différentielles du mouvement	TD2 - Sujet

TEC et mouvement

Question 31: **Obtenir l'équation différentielle du mouvement à l'aide du TEC.**

Bilan

Question 32: **Comparer les deux démarches mises en place pour l'obtention d'actions de liaisons et de l'équation différentielle du mouvement.**